

# Way's 对夹式止回阀 CK16

## 特点

全不锈钢材质，结构轻巧，适用于蒸汽，冷凝水、空气、水和其他制程管线。

- 1、精加工的金属阀座确保优良的密封性。
- 2、阀体和内部件均为不锈钢材质，延长了产品的使用寿命。
- 3、结构轻巧，便于维修和维护。
- 4、止回阀独特的阀体形状，可方便地安装在各类型法兰之间，无需借助测量工具进行校对定位。
- 5、大流通面积，减少压力损失。
- 6、可水平或垂直安装。
- 7、启动非常灵敏，只需要 0.01bar 压差即可实现开关。




## 规格


|              |          |
|--------------|----------|
| 型号           | CK16     |
| 连接方式         | 对夹式      |
| 口径 (mm)      | DN15~100 |
| 最大工作压力 (MPa) | 2.5      |
| 最小启动压差 (MPa) | 0.001    |
| 最大工作温度 (°C)  | 425      |

## 材料表

| 序号 | 名称 | 材料      |
|----|----|---------|
| 1  | 阀体 | 304 不锈钢 |
| 2  | 阀瓣 | 304 不锈钢 |
| 3  | 弹簧 | 不锈钢     |
| 4  | 挡板 | 不锈钢     |



## 外形尺寸

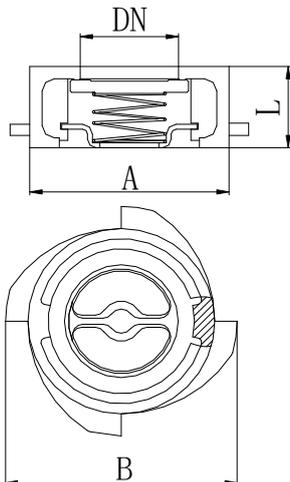

| DN | mm   | 15  | 20  | 25 | 32    | 40    | 50  | 65    | 80  | 100 |
|----|------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|    | inch | 1/2 | 3/4 | 1  | 1'1/4 | 1'1/2 | 2   | 2'1/2 | 3   | 4   |
| L  |      | 16  | 19  | 22 | 28    | 33    | 43  | 46    | 54  | 64  |
| A  |      | 43  | 53  | 63 | 73    | 81    | 92  | 116   | 132 | 157 |
| B  |      | 65  | 70  | 80 | 89    | 100   | 114 | 142   | 158 | 183 |



## 升降式止回阀 S25FC

### 特点

适用于以下场合：蒸汽、冷凝水系统、热水和其他制程管线。

- 1、密封面硬化处理，确保阀座紧密密封，动作灵活可靠，可靠地防止逆流。
- 2、使用简便，一般水平方向安装。
- 3、启动非常灵敏，只需要 0.01bar 压差即可实现开关。



材质：铸钢




材质：球墨铸铁

### 规格


|              |          |
|--------------|----------|
| 型号           | S25FC    |
| 连接方式         | PN25 法兰  |
| 口径 (mm)      | DN15~100 |
| 最大工作压力 (MPa) | 2.5      |
| 最小启动压差 (MPa) | 0.001    |
| 最大工作温度 (°C)  | 425      |

### 材料表

| 序号 | 名称 | 材料      |
|----|----|---------|
| 1  | 螺母 | 球墨铸铁/碳钢 |
| 2  | 阀盖 | 13Cr    |
| 3  | 阀瓣 | 13Cr/碳钢 |
| 4  | 阀座 | 不锈钢/碳钢  |
| 5  | 阀体 | 球墨铸铁/铸钢 |



### 外形尺寸



| DN      | mm   | 15  | 20  | 25  | 32    | 40    | 50  | 65    | 80  | 100 |
|---------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|         | inch | 1/2 | 3/4 | 1   | 1'1/4 | 1'1/2 | 2   | 2'1/2 | 3   | 4   |
| L(球墨铸铁) |      | 110 | 120 | 130 | 160   | 180   | 230 | 292   | 318 | 356 |
| L(铸钢)   |      | 130 | 150 | 160 | 180   | 200   | 230 | 290   | 310 | 350 |

备注：若需垂直安装，请于订购前说明。