



对夹式止回阀 CK16

升降式止回阀 S25FC



产品特点 (对夹式止回阀 CK16)

全不锈钢材质, 适用于蒸汽, 冷凝水、空气、水和其他制程管线, 防止介质逆流。

- 1、结构轻巧, 便于安装维护。
- 2、精加工的金属阀座确保优良的密封性。
- 3、独特的外形设计, 可方便地安装在各类型法兰之间, 无需借助测量工具进行校对定位。
- 4、大流通面积, 减少压力损失, 启动非常灵敏。
- 5、可水平或垂直安装。




规格


型号	CK16
连接方式	对夹式
口径 (mm)	DN15~50
最大工作压力 (MPa)	2.5
最小启动压差 (MPa)	0.002
最大工作温度 (°C)	425

材料表

序号	名称	材料
1	阀体	304 不锈钢
2	阀瓣	304 不锈钢
3	弹簧	不锈钢
4	挡板	不锈钢



外形尺寸

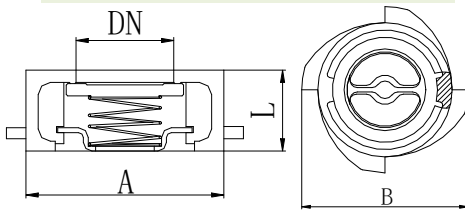

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L		19	19	22	33	33	43
A		53	53	63	81	81	92
B		70	70	80	100	100	114

产品特点 (升降式止回阀 S25FC)

适用于以下场合: 蒸汽、冷凝水系统、热水和其他制程管线, 防止介质逆流。

- 1、升降式阀瓣与阀座紧密密封, 动作灵活可靠;
- 2、有硬密封和软密封两种, 选型时还需区分水平安装和垂直安装。



规格

型号	S25FC	S25FC-V	S25FC-S
	硬密封 水平安装	硬密封 垂直安装	软密封 水平 / 垂直
连接方式	PN16 / PN25 法兰		
口径 (mm)	DN15~100		
最大工作压力	2.5 MPa		
最小启动压差	0.002 MPa		
最大工作温度	425 °C (硬密封) / 200°C (软密封)		

材料表

序号	名称	材料
1	阀体	铸钢
2	阀盖	碳钢
3	阀瓣	13Cr / 碳钢
4	阀座	不锈钢 / 碳钢 / PFTE
5	螺母	碳钢

外形尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350
H		85	100	105	125	135	145	160	175	185

